

9 0 1 8

智能、稳定、简单




产品标码 - 连续式喷码机 - 9018



markem·imaje
a DOVER company

9018：智能、稳定、简单 ■■■

一款为您量身设计、智能简便的新型连续式喷码机(小字机)。马肯依玛士 9018 喷码机即开即打，便捷易用，是您打码与标识的信赖之选。

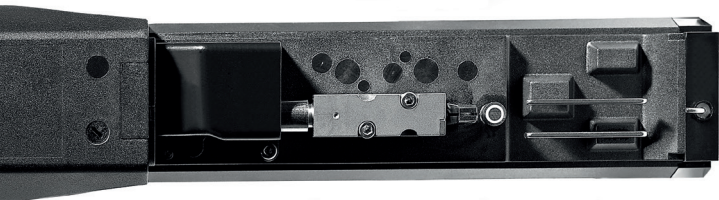

就是如此简单 ■■■

操作方便

直观的用户界面和 USB 接口，快速创建或者上传您的信息。

安装维护简单

采用坚固的 IP54 全不锈钢设计，可抵御严苛环境，可根据您的需求移动并安装到所需工位。

轻松管理

内置直观操作指引，助您日常独立、高效地管理喷码机。

6000小时不间断运行 ■■■

智能油墨管路模块

采用简洁稳固的专利卡口设计，作为 9018 的核心部件，您可于 6 分钟内独立完成更换。

智能耗材管理，无需配置

通过它的创新墨盒系统设计，您将体验到人性化的耗材管理方式。



新系列的高附着力油墨可以在难打的材质上进行喷码，包括速干无丁酮油墨。

可靠的喷码质量。自动管理墨盒并相应调整喷码参数。

随时待命，即时喷印！ ■■■

即使存放数周，重启操作时仍能保持喷墨的稳定性。



接通电源后，启动快捷，打印头清洗系统同步执行自检！

广泛的应用范围 ■ ■ ■



柔性包装、硬塑料包装、纸盒、液体容器、塑料产品

喷印能力 ■ ■ ■

2 种喷印模式	STANDARD SPEED MODE MAX SPEED: 0.60 m/s 标准模式	HIGH SPEED MODE MAX SPEED: 1 m/s 高速模式
多行	9000 SERIES CIJ PRINTERS 3 LINES - 7 DOTS 3 行, 7 点	合格 2011/09/16 合格 2014/09/16 2 行, 7 点
可处理混合不同字符高度	28/07 16H59 ABCDE L12	
粗体	7 DOTS BOLD1 7 DOTS BOLD2 7 DOTS BOLD3	
横向字符	M ROH UI-ΣZW> N ROH UI-ΣZW> -W DOH UI-ΣZW>	
徽标	 markem-imaje 24 点	 24 点
		 20 点

喷印尺寸 ■ ■ ■

G 喷头

1 厘米
(0.39 英寸)
0.5 厘米
(0.19 英寸)
0

24 DOTS 16 DOTS 11 DOTS 9 DOTS 7 DOTS 5 DOTS

字符 ■ ■ ■

字符高度 (点)

	5	7	9	11	16	24
西里尔字母		•			•	•
拉丁文	•	•	•	•	•	•
阿拉伯文		•			•	•
中文				•	•	•
俄文		•		•	•	
希腊文		•			•	•
希伯莱文	•	•			•	•
日文		•		•		•
韩文		•	•	•		
泰文		•				

日文

賞味期限 17.12.31
製造年月日 17.11.15
製造所固有記号 BM36/4

韩文

제조일자: 2017.11.15
유통기한: 2017.11.15
제조번호: K201111151

中文

生产日期 2017-01-21
保质期 2017-07-20

俄文

ААТА ИБГ. 1452
ГОАЕН АО 17.05.

喷码特点

- ▶ 单喷嘴喷头
- ▶ G 喷头 (分辨率: 71 dpi)
- ▶ 打印行数: 最多 3 行
- ▶ 打码速度: 可达 3 m/s
- ▶ 多行信息字体高度: 5 点至 24 点
- ▶ 字符高度: 1.8 到 8.7 毫米
- ▶ 多种语言字符可供选择: 拉丁文、阿拉伯文、古代斯拉夫文、希腊文、日文、中文、希伯来文、韩文等

操作

- ▶ 信息库 (多达 100 条信息)
- ▶ 通用人机界面 (31 种语言可供选择)
- ▶ 所见即所得背光显示屏
- ▶ 集成引导和诊断帮助系统
- ▶ 可直接在人机界面上创建图案
- ▶ USB 端口
- ▶ 智能油墨模块
- ▶ Jet Speed Control 精确墨点控制
- ▶ 根据喷码速度和打印距离, 自动选择字体
- ▶ 可选择不同类型的快干黑墨, 包括非酮基油墨
- ▶ 2 个智能型密封墨盒, 每个 0.75 升
- ▶ 快接插头连接配件 (传感器、同步器、报警灯)

其它特点


- ▶ 重量: 18.5 千克
- ▶ 2 米喉管
- ▶ 不锈钢机柜
- ▶ 防尘/防潮保护等级: IP54 设计
- ▶ 无需使用压缩空气
- ▶ 工作温度范围: 0°C 到 40°C, 具体取决于使用的油墨
- ▶ 湿度: 10% 到 90%, 非冷凝
- ▶ 电源: 100 - 120 V 或 200 - 240 V, 自动转换; 频率: 50/60 Hz; 功率: 34 VA

可选项

- ▶ 4 行喷码
- ▶ RS-232 接口
- ▶ 打印头正压保护 (需要压缩气体)
- ▶ 编码器和报警灯接口
- ▶ 3 米软喉管
- ▶ 多尘环境过滤器套件

配件

- ▶ 喷码机支架: 立式支架 (不锈钢或铝材)、台式支架或壁式托架
- ▶ 不锈钢打印头保护罩
- ▶ 传感器
- ▶ 同步器
- ▶ 报警灯 (24 伏)

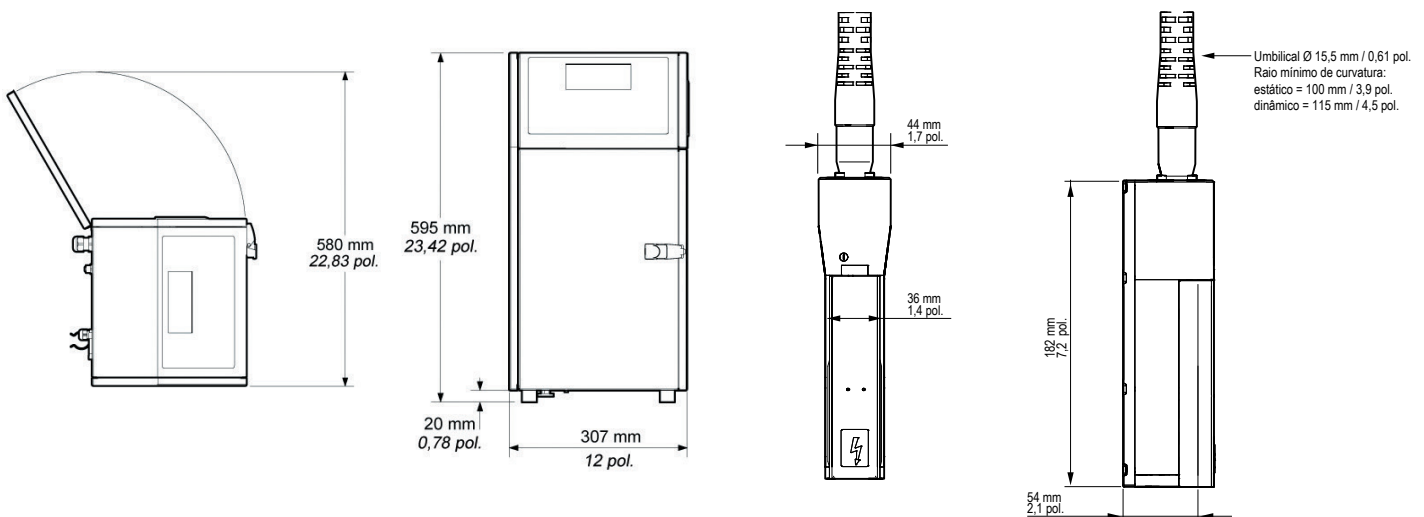

我们保留不通知而修改设计或说明的权利。



扫描二维码关注马肯依玛士官方微信

马肯依玛士(上海)标识科技有限公司
上海市奉贤区吴塘路 298 号
邮编: 201401
电话: +86 21 6163 5888
传真: +86 21 5743 2002



markem·imaje
a DOVER company

如需了解更多信息, 请访问
www.markem-imaje.com.cn

