



连续式喷码机

9750:创新的真正价值



值得您拥有的创新。
值得您信赖的经验。

马肯依玛士的新一代9750喷码机提供了更好的灵活性和稳定性。四十年的可信赖喷码机产品的研发生产经验，让集过去、现在和面向未来的技术改进于一身的9750获得突破性进步，助您轻松应对日新月异的市场需求。

经过精心设计并用现代方法验证，9750的进步为您带来：

- ¾ 经过行之有效的工业流程验证的技术改进，最大限度地提高正常运行时间和减少维护量
- ¾ 新型设计的简洁用户界面和模块化组件，让喷码机易于操作、维护和维修
- ¾ 清晰、定制化、可追溯的标识喷印，满足客户不断增长的对供应链可视化的需求

主要优势

创新型

基于行之有效的工业流程和方法进行研究和开发

- Intelli'Inks系统让喷码机能以理想状态的性能和灵活性喷印不同包装材料。
- Intelli'Swap技术将复杂的机械部件精简为可更换模块。
- Jet Speed Control墨线速度控制技术自动调整油墨和喷码机参数，确保墨点的落点精确，保障喷码的质量及一致性，不错过每一墨点。

可持续

更具可持续性的方案=具有长期价值和更低的总拥有成本


- Intelli'Swap的模块化设计使您只需更换的个别组件，而非整个油墨管路
- Intelli'Design设计原则和一系列严格开发的油墨，可有效降低添加剂耗量和VOC的排放量达50%，同时提高操作员的安全性、舒适性和降低总拥有成本
- 另有耗材节约模式，还可以进一步降低耗材的用量

数字化

轻点屏幕即可快捷实现所需功能

- 远程服务(包含远程诊断)具备风险预测功能，助力最大化正常运行时间，实现设备综合效率目标
- 提供线上门户网站采购供耗材和备件(限部分国家和地区)
- 快捷的自定义24针接口，为工业4.0集成提供便利

9750 连续式喷码机规格

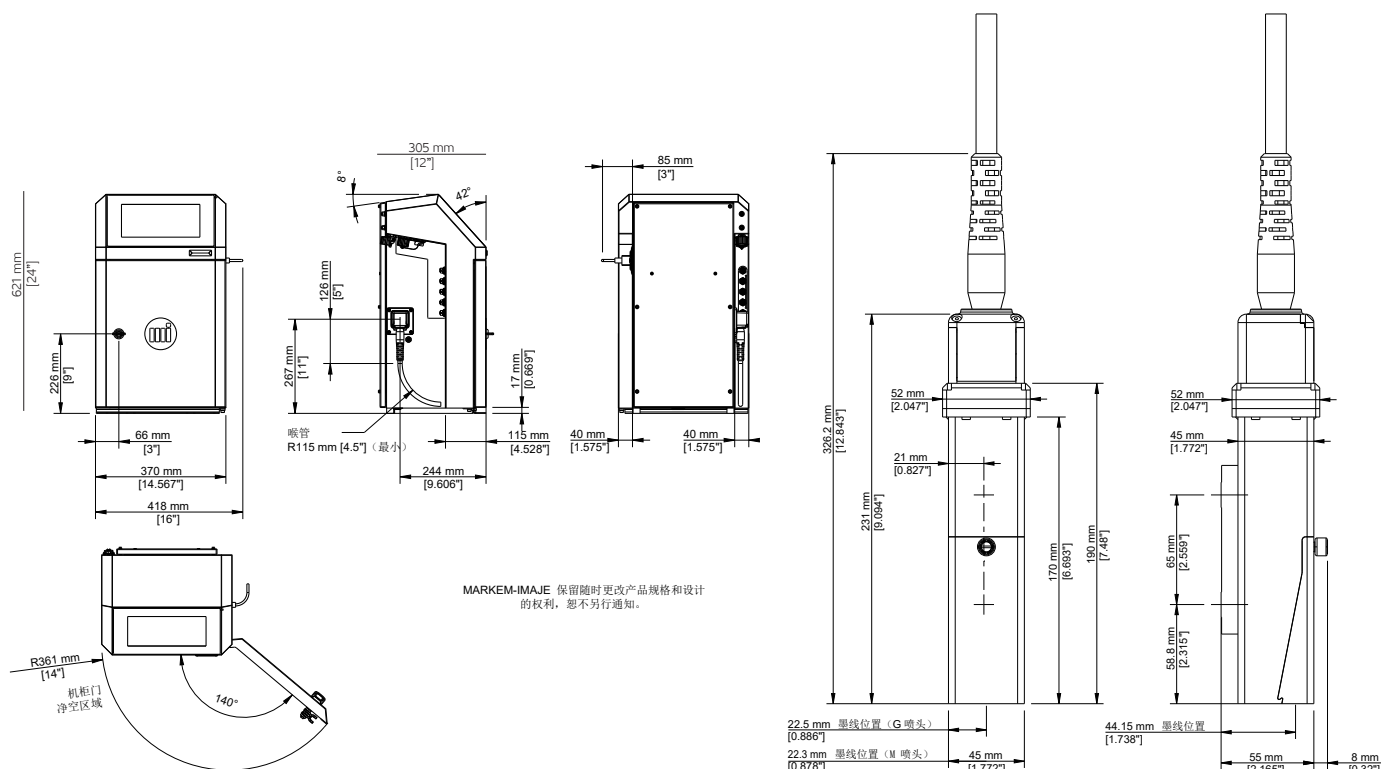

打印特色

单喷嘴喷头

G 喷头 (打印分辨率: 71dpi)

M 喷头 (打印分辨率: 115dpi)

多达 5 行喷印

喷印速度: 6.6m/s

字符点阵: 5-32 点

字符高度: 1.2-11.2mm

支持丰富的条码和二维码: EAN8/EAN13/UPCA/UPCE 条码、code 39、交叉二五码、DM 码、QR 码、Dotcode

支持多种语言字符喷印: 拉丁语、阿拉伯语、西里字母、希伯来语、日语、中文、韩语等。

其它特性

重量 25kg

台面放置或立式安装

3 米柔性喉管

不锈钢机柜和喷头外壳

防尘/防水等级: IP56, 不需要工厂用压缩空气

操作温度范围: 0-50° C (32-122° F), 实际与所用油墨有关

湿度: 10%-90%, 无凝结水

电源电力供应: 100-240V, 1.6A, 50/60Hz

操作

所见即所得的 10 英寸电容式彩色触摸屏: 实时显示剩余使用的小时数或打印数; 内置帮助指引和警报系统; 简化的信息打印和管理功能; 用户配置文件创建; 消耗量和可用喷码机可用性的跟踪数据

信息库 (高达 1000 条信息)

根据打印速度和喷头/基材距离自动选定字体

特殊日期喷印管理 (含入日期函数)

子母机连接功能

Jet Speed Control 墨线速度控制技术保障喷码质量

智慧型喷头的喷码质量高, 维护少

油墨选择广: 通用型、性能型; 醇基油墨、无酮油墨和无丁酮油墨

0.8L 密封墨盒, 具备防误操作设计

模块化的紧凑型油墨管路, 实现更好的散热和更少添加剂消耗

模块化油墨管路, 100% 前检维护

提供远程服务, 包括提供全天候的自助排障和視頻指引的 M 虚拟助理

附件快速插拔 (传感器、报警灯、同步器)

连接功能增强, 标配 USB、以太网、串口和可自定义的 M12 输入/输出接口

可选件

6 米柔性喉管

IP66 防护等级 (需要工厂气源)

降低添加剂消耗的 TCO 选项:

20° C 时, 丁酮基油墨的添加剂耗量可低于 3.5cc/h; 无丁酮油墨的添加剂耗量可低于 2cc/h

喷头正压套件

更多输入/输出接口, 含可自定义的单点连接器 (24 针)

附件

丰富的喷码机标准附件

喷码机固定: (不锈钢或铝制) 落地支架、桌台或壁装支架

喷头固定: (不锈钢) 落地支架和其它类型固定支架

传感器

同步器

报警灯 (24V)

含预接线 M12 接头, IP66 以太网线的套件

软件

与 CoLOS® Service Pack 6.3 及以上版本兼容

用于创建徽标图形的 CoLOS® Graphics

远程服务

Miva, 智能自助式排障方案

通过远程视频功能提供在线帮助支持

基于安全的物联网云的联机设备服务*

* 请查询在您的国家/地区是否可用

如需了解更多信息, 请访问: www.jiechi-coding.com



上海杰驰标识设备有限公司
上海市松江高科技园区涞坊路1650号
邮编: 201615
电话: 021-65807555
传真: 021-57633257