


# 9330 - 规格

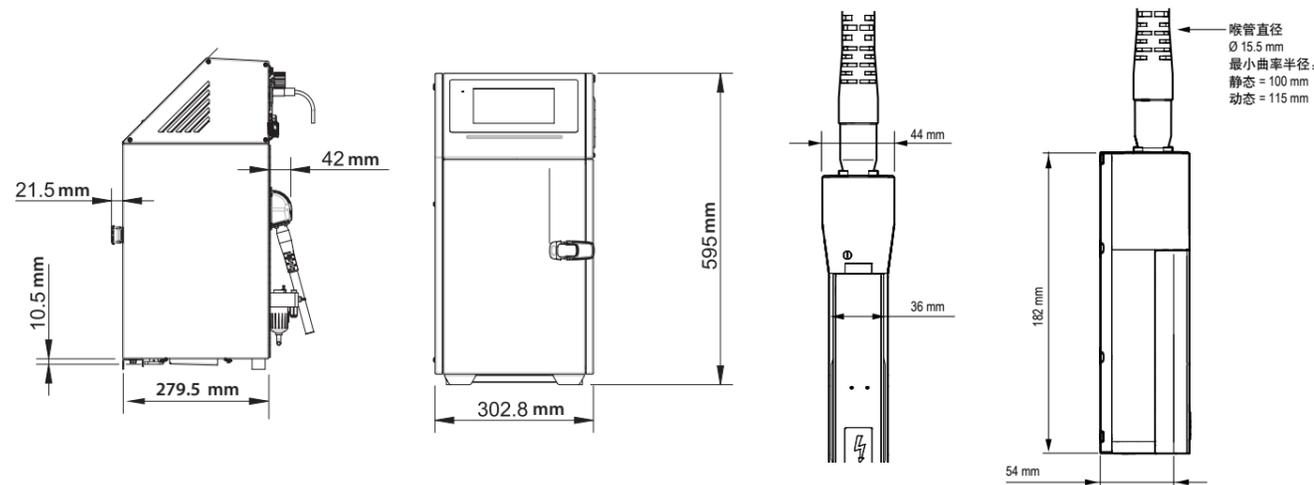

## 喷码特点

- 单喷嘴喷头
- G 喷头 (喷码分辨率: 71 dpi)
- 最多可喷印 4 行
- 喷印速度: 高达 4.4 m/s
- 最大速度 (7 点高度的字符):
  - 0.60 m/s (0.36 mm 断点间距, 4 行)
  - 1.01 m/s (0.36 mm 断点间距, 3 行)
- 字体高度: 5 点至 24 点
- 字符高度: 1.8 至 8.6 mm
- 广泛的字符选择 (拉丁语、阿拉伯语、西里尔语、希腊语、日语、汉语、希伯来语、韩语...)

## 操作

- 信息库 (最多可储存 1000 条信息)
- 国际化的操作/机器界面 (31 种可选语言)
- 彩色触摸屏
- 每秒最大字符数: 2083
- 屏幕显示信息: 设备状态、耗材余量、实时计数器信息等
- 屏幕帮助和维护信息
- 可编程关机
- 两个 0.75 升规格的密封式智能墨罐
- 配件可快速连接/断开 (光电传感器、同步器、报警灯、I/O)
- 通讯: 以太网/RS-232

## 其他特点

- 重量: 18.5 千克
- 3 米软管
- 不锈钢机壳
- 防尘/防水保护等级: IP55
- 无需使用压缩空气
- 工作温度范围: 5°至 40° C, 与所用油墨相关
- 湿度: 0% 至 90%, 非冷凝
- 电源: 100 - 120 V 或 200 - 240 V, 带自动选择开关; 频率 50/60 Hz; 功率 34 W

## 配件

- 喷码机支架: 落地支架 (不锈钢或铝制)、桌面或壁挂支架
- 传感器
- 同步器
- 报警灯 (24V)

## 可选项

- 喷头正压保护 (需工厂气源)
- 自主式正压保护 (无需工厂气源)

 markem·imaje  
a DOVER company



9330 | 标识未来, 携手共进  
小字符喷码机

 Intelli' Swap

 Intelli' Jet

 Intelli' Inks

如需了解更多信息, 请访问: [www.jiechi-coding.com](http://www.jiechi-coding.com)

上海杰驰标识设备有限公司  
上海市松江高科技园区涞坊路1650号  
邮编: 201615  
电话: 021-65807555  
传真: 021-57633257

  
markem·imaje  
a DOVER company

Redefine the possible<sup>SM</sup> • [markem-imaje.com](http://markem-imaje.com)

从建厂、升级、扩张到成熟，企业的产线也在持续演进，这个过程往往伴随着产线的产品种类、包装类型和速度等变化，给设备和下游供应链带来连锁变化。

而 9330 可以很好应对这种变化，无论是一条产线还是规模化生产，9330 都可提供优质、可靠且经济的标识服务，是您从容应对改变的可以信赖伙伴。

## 您的标识挑战

- 需要能够随时跟上扩产、升级而不增加使用成本的标识方案
- 设备的安装和使用简便，并可自行维护
- 标识质量稳定，且可经受长期停机备用

## 我们的方案

为低速到中速应用专门设计的 9330 小字符喷码机：灵活易用；功能匹配未来需求；一次维护，不少于 8000 小时的不间断运行。

## 主要价值收益

- **Intelli'Swap** 模块化设计，维护更换一体化的 M6' 模块不超过 6 分钟。
- **Intelli'Ink** 专门油墨，既可优化喷码机性能，也可适用多种不同的包材。
- **Intelli'Jet** 墨点控制，配合自动清洗系统，启动更顺畅、使用更清洁、喷码更美观。

# 以优质标码标绘美好未来。 多功能喷码机伴随您的公司共同成长



### 安装操作方便

- **易于安装**  
凭借坚固的 IP55 全不锈钢设计，可将其部署在您需要的产线位置。
- **易于启动**  
自动喷头清洁系统令启动过程简单、快捷。长时间停机也不影响快速启动。
- **易于使用**  
智能耗材系统无需设置，并可预防用错墨盒等操作失误造成高昂的生产损失。
- **易于维护**  
可以在不到 6 分钟的时间里更换 M6' 油墨管路，而且不会造成溅洒或浪费。

### 性能成本兼顾

- **8,000 小时\*维护的 M6' 一体式油墨管路模块**  
无需额外维护。
- **不同的应用环境，稳定的打码质量**  
Intelli' Jet 技术有效提高不同字体或信息类型（如二维码）的打印质量和一致性。
- **降低总拥有成本**  
得益于新设计的油墨系统，添加剂消耗量可减少多达 50%\*\*。
- **无丁酮 (MEK-Free) 油墨，减少进出口、物流和储运管制**  
无丁酮油墨在不增加耗材使用成本的前提下，在供应链、合规和安全等方面更加友好。

### 长期使用友好

- **适用不断改变的包装类型**  
现在和将来您都可以不断变更包装而无需更换喷码机：塑料、纸板、金属、箔、纸张、玻璃等。它更提供了经济型的无丁酮油墨解决方案。
- **通讯链接扩展能力**  
支持 CoLOS® 信息管理系统，从而能够通过一台计算机管理一个或多个标识设备。
- **Code with CONFIDENCE™**  
马肯依玛士提供全系列的售后服务，有效保障您标识设备的性能与寿命。服务方案包括：备件包、耗材解决方案和服务包（包括启动套件）、延保合同、换件计划和全保协议等。

\*建议维护周期为 8,000 小时 \*\*20°C 环境温度，与同定位产品相比较