

1200 | 工业级

喷码轻而易举

灵活坚固 ■ ■ ■

耐用的设计，适合苛刻的环境

灵活的打印头选项：

从 50.8 MM 至 203 MM 的喷码标识可选

不锈钢打印头，可以满足不同的纸箱打码需求



降低成本

配有 680 ml、1,360 ml 以及更大容量的 2,720 ml（仅限 M-I 标准油墨）油墨供应模块，将总成本降至最低



减少操作失误

通过可选的 CoLOS® 软件集中创建图像和安全组建喷码机网络

可以扫描 ■ ■ ■

高速打印、高分辨率标识

高质量、高分辨率喷码

精确控制喷印图像，1-600 dpi 的可变水平分辨率，确保打印出最可读的文字、条码和图形



满足 GS1 标准的要求

高速生产时，打印的条码 100% 可读，拥有系列条码格式满足零售产品喷码的合规要求



简单可靠 ■ ■ ■

快速轻松地在二级包装上喷码

快速安装

紧凑的便携式设计，您的包装线可以快速恢复运行

运行时间最大化

维护成本小，墨盒采取搭扣式安装，轻松可靠地喷码

无需计算机或软件

在简洁、直观、所见即所得的 177.8 mm 触摸屏用户界面上创建图像和编辑作业



运行清洁

获得专利的空气调节系统控制散装油墨的流量，消除墨渍



生产线速度/分辨率

- ▶ 生产线速度高达 201 米/分钟 (660 英尺/分钟)
- ▶ 分辨率高达 600 x 600 dpi

喷码特点

- ▶ 静态文本、用户插图、日期/时间、班组代码、计数器、BMP 图片和可变数据
- ▶ Windows True Type 字体
- ▶ 一维条码类型: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8, EAN13, EAN128, Interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
- ▶ 二维条码类型: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, PDF417, QR Code, QR Code 2005
- ▶ 应要求可提供更多条码

打印头与安装架配置


- ▶ 打印头和安装架有多个选项。请联系马肯依玛士工程师获取进一步帮助。

控制器

- ▶ 177.8 毫米 (7") 触摸屏界面
- ▶ 所见即所得的模板和喷码预览
- ▶ 安全保护: 采用 3 级菜单管理
- ▶ 工作流程管理器: 方便管理员对喷码流程进行量身定制
- ▶ 工业固态电子技术, 无活动部件
- ▶ 1 个以太网端口, 2 个 USB 端口, 2 个 RS-232 接口
- ▶ 工业级不锈钢外壳
- ▶ 支持多达两个 101.6 mm 或四个 50.8 mm 打印头
- ▶ 同步器和传感器端口
- ▶ 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1.3 A
- ▶ 传感器接口: P3-Hi (PnP)、P6-GND、P7-Low (NPN)、P8-12VDC
- ▶ 大容量墨罐可选
- ▶ 工作温度:
 - 打印机 – 10 至 40°C
 - 墨水 – 水性墨水 10 至 40°C (除 5 至 40°C 时的 10068196-S), 溶剂墨水 15 至 35 °C
 - 墨水可能在这些范围之外有效, 具体取决于应用和环境
- ▶ 湿度: 0 至 80% 相对湿度 (无冷凝)

软件

- ▶ CoLOS® Enterprise

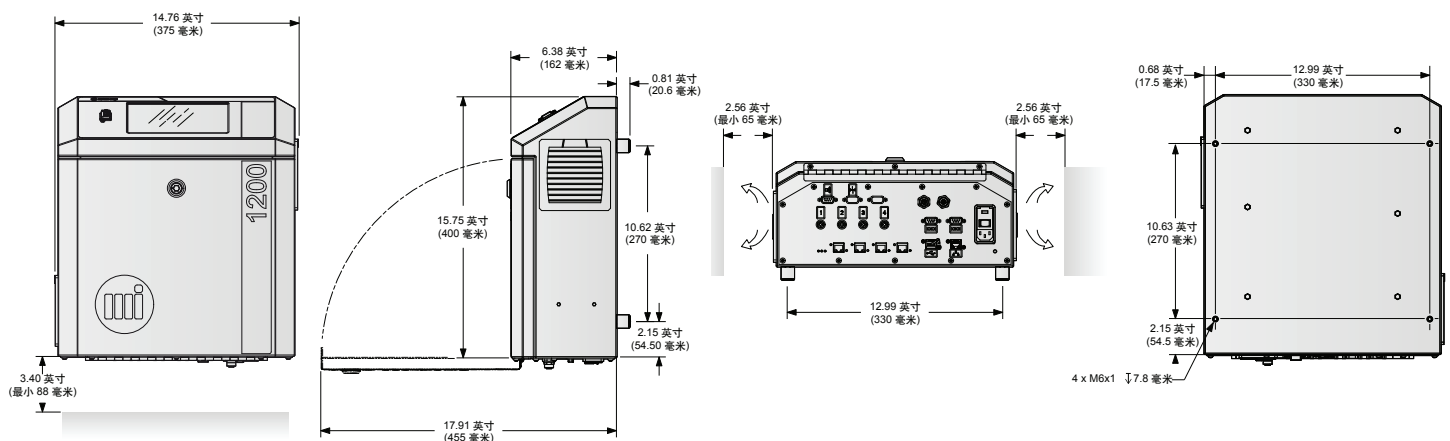

如需了解更多信息, 请访问: www.jiechi-coding.com



上海杰驰标识设备有限公司
上海市松江高科技园区涞坊路1650号
邮编: 201615
电话: 021-65807555
传真: 021-57633257


markem·imaje
a DOVER company