2200 系列

打印贴标系统 ____










马肯依玛士公司的承诺: 为用户提供一流的效率。

全新的 2200 系列采用了成熟的设计理念,具有高可靠性、高效率和简单易用特点,已有数千台安装到 24x7 小时全年不间断运行的苛刻环境中。2200 系列将打印贴标技术提升到了一个新的创新阶段,可以为您提供一系列可以互换的贴标臂、优化的运行和无与伦比的贴标速度。

卓越无比的可靠性

- 18 个月标准保修期。
- 最高 5 年延保期。
- 坚固耐用的工业设计,以 38 毫米 厚的实心支柱为中心。
- 高性能不粘型标签垫和接触部件,清洁方便,操作简单。



高性能打印

- 无论数据或内容的复杂程度,最高打印贴 标速度可达每分钟 125 包。
 - 两个 RISC 处理器,在专用的超快核 心处理器的支持下,性能高效。
 - 通过优化的标签路径、自动的标签 张紧结构和集成的标签传感器连贯 地贴标,误差在±0.25 毫米以内。
 - 马肯依玛士标签和色带能保证打印 质量和打印头使用寿命。

优化操作

- 简便的介质路径可以让操作人员在 40 秒以内 重新装入标签和色带卷。
- 560 米长的色带和标签卷与市场上标准的 450 米相比, 生产线停机可减少 25%。
- 同步更换标签色带。
- "免工具"理念可以实现在 60 秒内更换打印 头和滚轴。
- 采用CoLOS软件®,大尺寸"所见即所得"彩色 触摸屏,使用户可以直观简单地选择打印任务 及数据管理,从而提升用户的产品使用体验。

可追溯性

- 即使以最高的贴标速度打印,也符合 ANSI A/B 级标准。
- 可选条码扫描器确保 100% 的包装在出厂时贴有可读条码。
- 支持高速生成实时数据,包括线性和 2D 条码、图形或序列号。
- CoLOS 软件解决方案可确保产品数据一致性、统一数据管理以及轻松连接到现有企业数据库。



环保设计

- 95% 的材料可以回收再利用。
- 兼容可回收型内衬。
- 在待机模式下,功耗小于35瓦,最大生产量时,功耗小于135瓦。






打印参数 ■ ■ ■

- 打印模式: 热转印或热敏
- 内置时钟
- 10 个独立可编程计数器
- 打印头:
 - 2220: 56 毫米, 200 dpi (每毫米 8 点)
 - 2230: 54 毫米, 300 dpi (每毫米 12 点)
- 2420: 104 毫米, 200 dpi (每毫米 8 点)
- 2430: 108 毫米, 300 dpi (每毫米 12 点) - 2620: 168 毫米, 200 dpi (每毫米 8 点)
- 2630: 162 毫米, 300 dpi (每毫米 12 点)
- 打印速度: 可达每秒钟 300 毫米
- 字体: 16 种平滑型矢量字体
- 可下载 TrueType 字体
- 支持 Unicode 字体
- 图形特征: 支持各种常用格式: BMP、WMF、 PCX, PNG, ICO, GIF, TIFF, JPEG
- 支持所有主要条形码和二维码

标签色带规格 ■■■

- 标签种类: 预切不干胶标签
- 标配外绕式标签纸
- 标签最大宽度: 178 毫米
- 标签卷最大直径: 350 毫米
- 轴心: 76 毫米
- 内绕式热转印色带
- 色带长度: 560 米
- 色带轴心: 25 毫米



图中尺寸基于 2200 Tamp Long

操作功能 ■ ■ ■

- 具有图形显示和机器状态显示功能的人机界 面, 26 种界面语言
- 控制面板可启动、暂停和打印
- 工业通讯接口:
 - -2 x 输入, 5 x 继电输出, 24 VDC
 - RS-232 接口、300 115 200 bps
- 以太网 10/100 (LPD、R Telnet、FTP、网 络服务器)
- USB, 用于备份/还原和标签上传(简洁的 用户界面)

其他特点 📲 🕊


- 贴标臂:
- 推臂式, 吹气式, 刮擦式或者在顶部、侧 面及前端标签敷贴的应用
- 拐角式,用于相邻两面贴标
- 湿度: 20% 至 85% 无冷凝
- 电源要求: 110/240 VAC; 50/60 Hz
- 压缩空气供给: 6 bar, 干燥和清洁空气


选件和配件 = = =

- 内绕式标签套件
- 本地工业终端, 带 QWERTY 键盘和背光显 示屏
- 增强型板载用户界面:
- 标签选择
- 机器备份/还原或克隆
- 扩展 SD 存储卡插槽
- 国际通用矢量字体
- 三色报警灯
- 条码读取器
- 系列工业支架
- 使用CoLOS软件终端

软件 •••

- 兼容 CoLOS Create Professional 和 CoLOS Enterprise
- CoLOS Traceability 软件



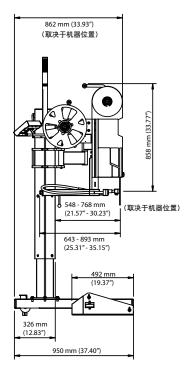

如需了解更多,请访问:www.jiechi-coding.com









我们保留不通知而修改设计或说明的权利。

上海杰驰标识设备有限公司 上海松江高科技园区涞坊路1650号

邮编: 201615

电话: +86 21 6580 7555 传真: +86 21 5763 3257



A DOVER) Company